

# UNILUX

## LED-Stehleuchte NEXUS


- Schallabsorption durch eine von Leuchtenkopfelementen gehaltene Filz-Platte, hergestellt aus recyceltem PET
- Steuerung von indirektem Licht und direktem Licht separat oder gekoppelt über Soft Touch Panel am Mast
- Lichtsensor zur automatischen Anpassung der Lichtintensität wechselndes Umgebungslicht
- Bewegungssensor für automatisches Einschalten bei Bewegung im Umfeld
- flacher U-förmiger Standfuß ermöglicht es, die Stehleuchte nah am Tischbein zu positionieren
- hervorragender Sehkomfort mit hoher Leuchtdichte und geringen Blendeffekten

### • Lichtquelle: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

- die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
  - die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
  - Leistung: 54 W
  - Gewichteter Energieverbrauch: 54 kWh / 1000 h
  - Lichtstrom: 5935 Lumen (2.735 direkt und 3.200 indirekt)
  - Lichtstärke: 1.380 Lux bei 1.200 mm nach unten und 2.330 Lux bei 550 mm nach oben
  - Lichtausbeute: 109 lm/W
  - Farbtemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiß)
  - Farbwiedergabeindex (Ra): 84
  - Lebensdauer: 40.000 Stunden
- Höhe: 1,98 m (mit Panel)
  - Maße Sockel: (B)350 x (T)400 mm
  - Maße Kopf: (B)400 x (T)700 mm
  - Material: epoxidbeschichteter Stahl, Aluminium, Filz mit 50% recyceltem PET
  - Eurostecker




LED-Stehleuchte NEXUS

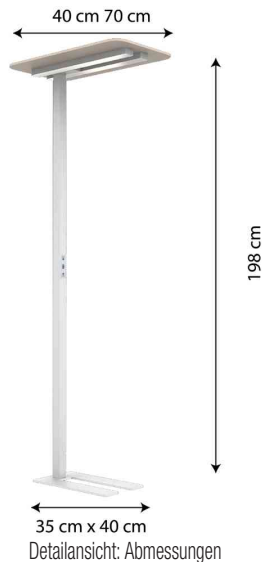

Detailsicht: Leuchtenkopf mit Akustikpanel



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

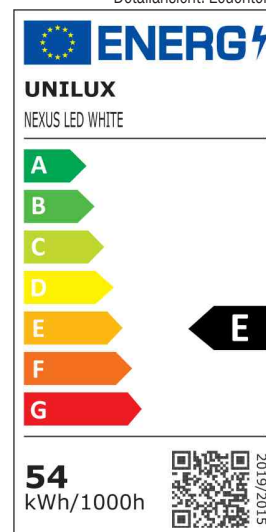

Produkt	Ausführung	Farbe	Leistung	Farbtemperatur	Spannung Leuchtmittel	EEK	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
LED-Stehleuchte NEXUS	Standfuß	weiß	54 Watt	4.000 K	230 V	E	400165148	64000411