




LED-Einbauleuchte DOWNLIGHT SLIM ALU RD

Flache Downlightleuchte mit externem Treiber und Aluminiumgehäuse

- robustes Aluminiumgehäuse in weiß
 - schmaler, sichtbarer Rahmen
 - sehr schlankes Gehäuse
 - niedrige Installationstiefe
 - hohe Lichtausbeute
 - bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen)
 - sehr homogenes Licht
 - funktionales Design
 - externer Treiber für einfachen Austausch
- **Lebensdauer:** bis zu 50.000 Stunden
 - **Dimmbar:** nein
 - **Spannung:** 220-240 V
 - **Netzfrequenz:** 50-60 Hz
 - **Quecksilbergehalt:** 0,0 mg
 - **Ausstrahlungswinkel:** 120 Grad

Anwendungsbeispiele:

- direkter Einsatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen
- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Treppenhäuser
- Flure
- Eingangsbereiche
- Geschäfte

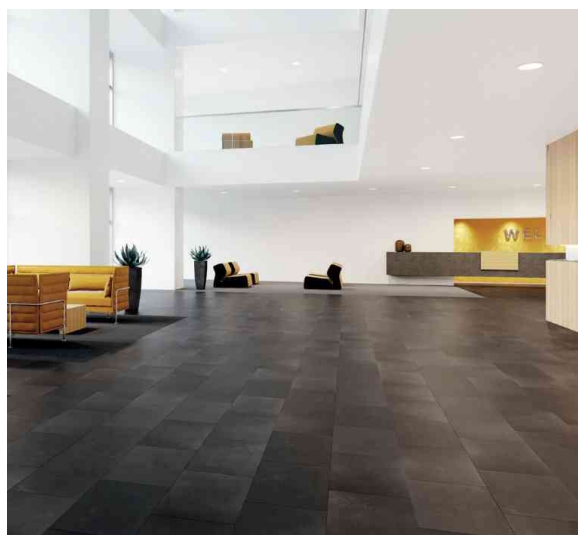

LED-Einbauleuchte DOWNLIGHT SLIM ALU DN

Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Leistung	Ersatz für	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Lichtfarbe	Verbrauch	EEK	Durchmesser	Länge	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
17 Watt		1.350 lm	80 Ra	3.000 K			192 mm	23 mm	063921	63002300
		1.400 lm	80 Ra	4.000 K			192 mm	23 mm	063945	63002301
22 Watt		1.850 lm	80 Ra	3.000 K			225 mm	23 mm	064003	63002302
		1.920 lm	80 Ra	4.000 K			225 mm	23 mm	064027	63002303