




Vorkonfektionierte LWL-Spleißkassette, LC, Singlemode 9/125 my, OS2

Schnelle Installation dank vormontierter Pigtails

- Spleißkassette mit 12 Pigtails, vormontiert
- Pigtails abgelängt und nach Faser Farbcode IEC 60 304 angeordnet
- beste Qualität und optimale Leistung für Ihr Netzwerk
- mit Zugentlastung und Spleißkamm
- Prüfprotokoll für jeden Pigtailsatz
- Länge der Pigtails: 2,0 m
- Pigtailtyp: 900 µm Kompaktader
- Abmessung Kassette: IEC, DIN 47662

Anwendungsbeispiele:

- geeignet zur Montage in LWL-Spleißbox

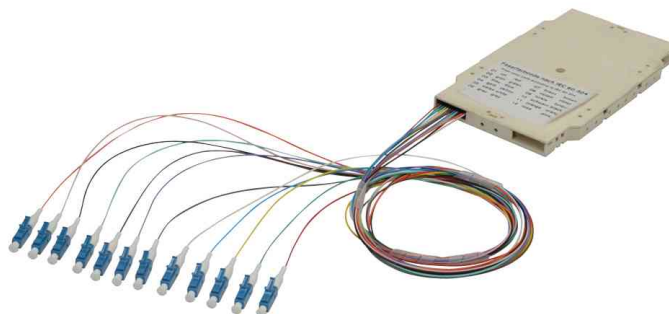

Symbolbild: LWL Spleißkassette LC Singlemode, OS 2

| Produkt | Ausführung | Ports | Farbe | Hersteller- Nummer | Bestell- Nummer |
|-------------------------------------|------------|-------|-------|-----------------------|--------------------|
| LWL-Spleißkassette, Singlemode, OS2 | LC (APC) | 12 | weiß | A-96933-02-APC | 11006648 |
| | LC (UPC) | 12 | weiß | A-96933-02-UPC | 11006649 |